



DURASTRIP[®]

Procedimiento de Instalacion



Al prepararse para aplicar DuraStripe en sus pisos, por favor, tome nota, como en la pintura y la instalación de cinta, es fundamental que el suelo se prepare adecuadamente - absolutamente limpio y seco. Si tiene vieja cinta o pintura en el suelo, y desea aplicar el DuraStripe directamente en la parte superior, por favor, asegúrese de eliminar todos los restos de adhesivo y / o pintura por completo de la superficie. Residuo de la cinta o pintura vieja, se podrían levantar del suelo, y esto haría que el DuraStripe se levante también.

El suelo debe estar muy bien limpio, y estar absolutamente seco. Para asegurarse de que no hay vapor en el suelo después de la limpieza / lavado, se recomienda el uso de productos que tienen muy poco cloro, o preferiblemente ninguno. Muchos de los líquidos de limpieza de piso tienen cloro, que tiene una tendencia a crear vapores en el suelo. Eso puede hacer difícil para cualquier adhesivo a adherirse con eficacia (el efecto es similar a la de la aplicación de una curita sobre la piel grasosa o mojada).


Es muy recomendable que la limpieza y preparación del suelo se haga al menos 30 minutos antes de la aplicación de la DuraStripe. El método preferido para la limpieza del suelo es utilizar detergente regular y agua. Si usted está obligado a utilizar un desengrasante en el piso, por favor, elimine / lave el desengrasante antes de aplicar el DuraStripe. Una vez que el suelo se seca adecuadamente, puede aplicar DuraStripe donde sea necesario.

Para garantizar que DuraStripe se ha aplicado correctamente, y para eliminar las bolsas de aire debajo de la DuraStripe, puede pasar algo pesado, como un montacargas, en toda la línea. El peso le ayudará a expulsar a las bolsas de aire.

Atención: Si su superficie tiene un montón de grietas o agujeros, esto puede reducir la vida útil de DuraStripe en estas áreas, como el aire puede quedar atrapado debajo del adhesivo. En áreas tales como zonas de alto tráfico, donde las paletas, cajas u otros objetos que tienen la tendencia a raspar o arrastrar sobre el terreno, le recomendamos utilizar el DuraPux o marcar una línea sólida cada pie.

El DuraPux están hechos del mismo material que el DuraStripe. En caso de posibilidad de que algo se arreste o se empuje sobre él, sólo 1 o 2 del DuraPux puede levantarse, y se puede sustituir tan fácil. La aplicación de estos "puntos" para crear una línea de puntos, ha demostrado ser muy eficaz. Al igual que con el DuraStripe, basta con aplicar el DuraPux en la parte más suave y en buen estado de la superficie del suelo, evitando los agujeros y grietas.

Asegurarse que la aplicación de las DuraStripe que todas las líneas se apliquen únicamente en el suelo. Como es fácil de cortar la DuraStripe ya sea con una tijera o una hoja de exacto, es fácil de poner fin a su línea, al llegar a una parte elevada del suelo, tales como pilares, postes, patas de mesa, y similares. Curvas Elevadas cerradas, sin duda, capturan aire debajo de ellas, así como la suciedad. Una vez que el suelo es preparado, secado y el DuraStripe se ha aplicado, todo está listo!

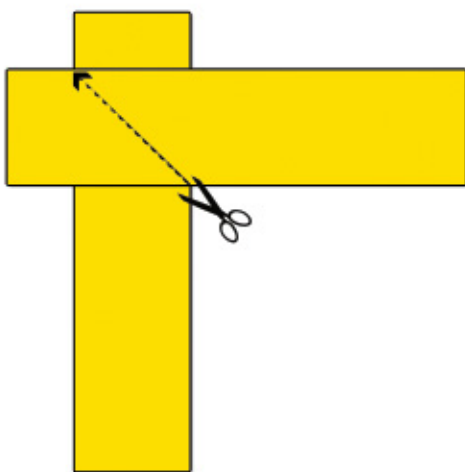

Las esquinas son fácilmente y con precisión hechas mediante la superposición de dos capas de DuraStripe en la esquina, lo que permite varias pulgadas adicionales de producto más allá de la esquina, como se muestra. Deja el respaldo en el último pie de la capa inferior, y elimina el apoyo del primer pie de la capa superior. Colocar la capa superior de la capa inferior en el ángulo deseado. Cortar las dos capas juntas desde la esquina interior hacia la esquina exterior.